

TABOURET COMA

enea

De Llusà Design



Structures

- Tube rond de Ø50×2 mm en acier laminé à froid
- Disque en acier laqué comme base
- Repose-pieds conçu en aluminium injecté
- Soudure semi-automatique dans robot en acier avec apport de fil en acier contrôlé avec du gaz
- UNE-EN 11010:1989
- UNE-EN 11011:1989


Certificats

UNE 11010/11011/11016:1989 ensayo 5 (actual 3)
Strict public assessment.
ANSI BIFMA X 5.1

Finitions

- Structure laquée (repose-pied poli).
- Assise en polypropylène, bois 2D ou tapisserie.

Dimensions

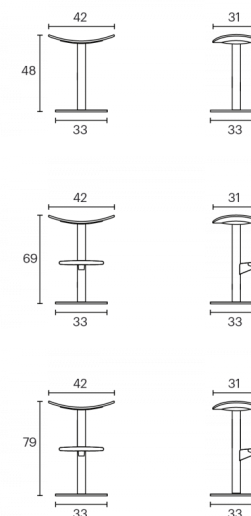

Le tabouret Coma dispose d'une base centrale en acier laque dans une de nos couleurs. L'assise peut être réalisée en polypropylène ou contreplaqué de chêne naturel ou teinté, et tapissée. Ce modèle est disponible en trois hauteurs : basse, haute pour les cafétérias, les cafés et les restaurants, et moyenne pour les environnements plus résidentiels ou les entreprises.

[Cliquez ici pour voir toutes les finitions de Tabouret Coma](#)